


ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Считыватель с контроллером и экраном PL-F006/MF




Считыватель с контроллером PL-F006/MF для турникета (выход). Его функция – открывать турникет любому предъявившему валидную мастер карту или клиентскую карту, которая не занимает в данный момент шкафчик.

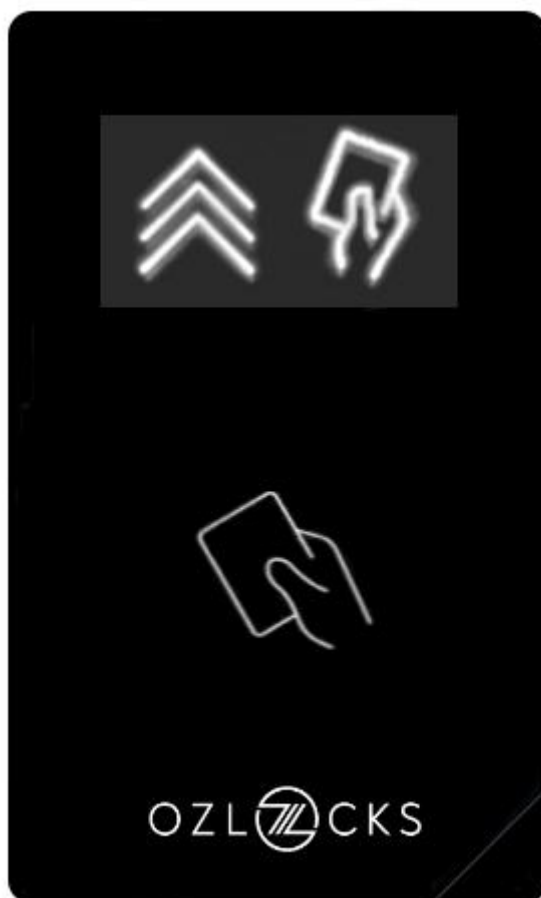


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- **Стандарт чипа ключей:** Mifare Classic 1K (13.56 MHz)
- **Тип ключей:** Карта/Брелок/Браслет
- **Максимальное кол-во ключей:** Неограниченно
- **Материал накладки:** Поликарбонат, закаленное стекло с олеофобным покрытием
- **Размер корпуса (ВхШхГ):** 133x80x17 мм
- **Экран:** Да
- **Энергопотребление в режиме ожидания:** 0,8 Вт
- **Максимальное энергопотребление:** 3 Вт

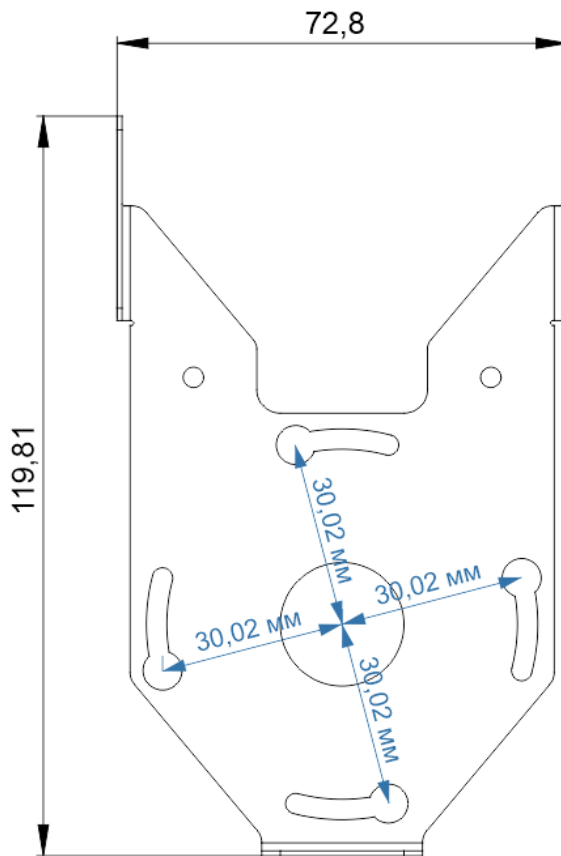

В комплекте к считывателю прилагается кронштейн для крепления, используйте его как разметочный шаблон.

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЕ СЧИТЫВАТЕЛЯ

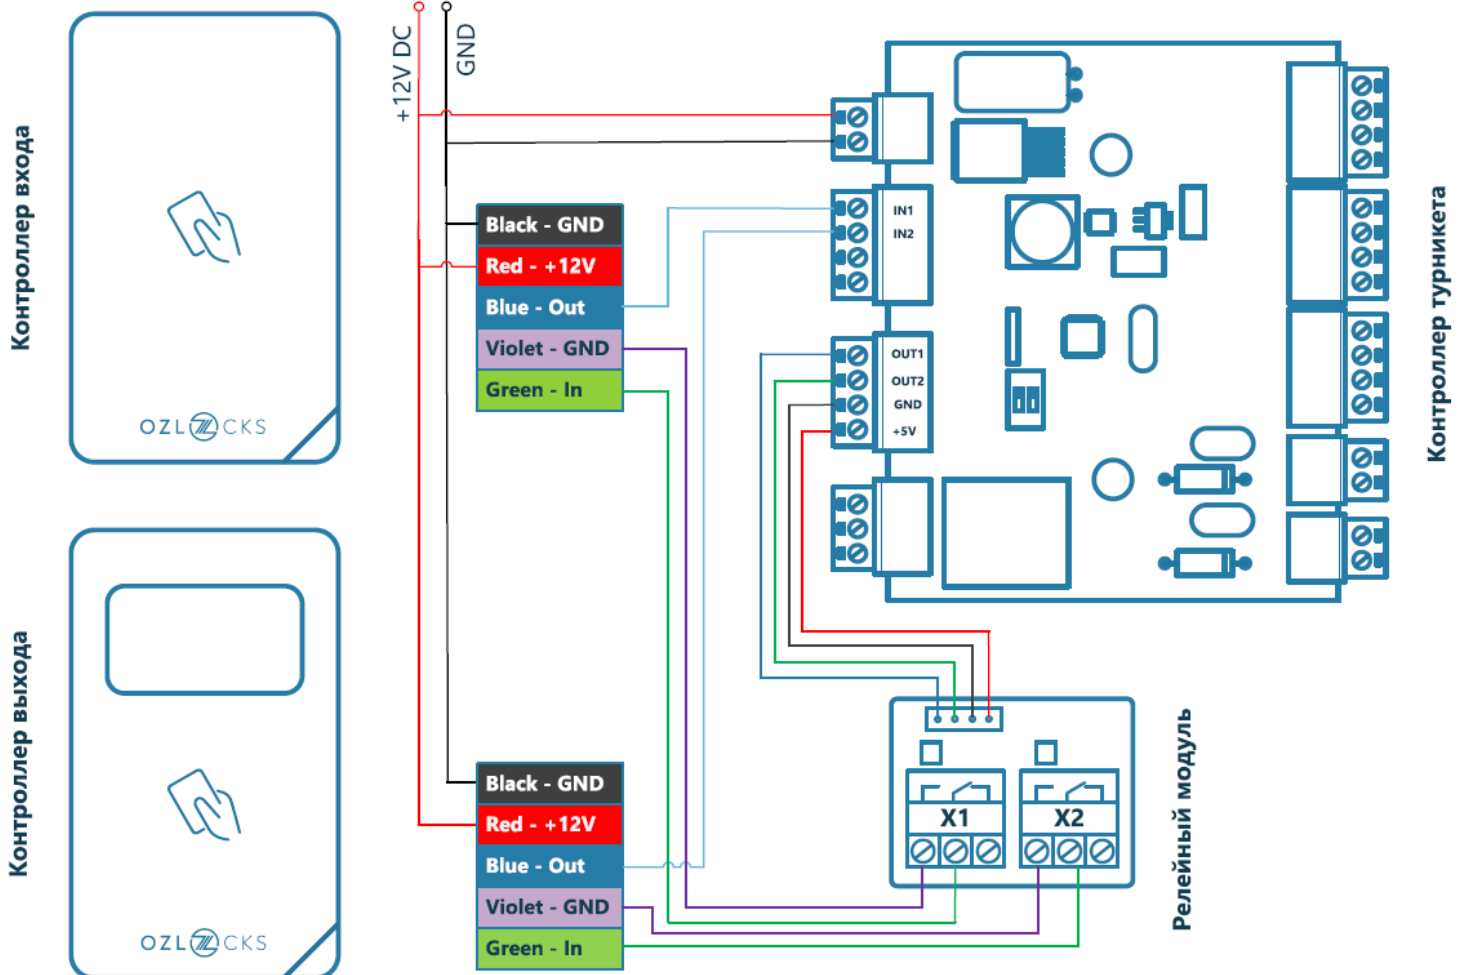



Для инициализации приложите карту инициализации к обесточенному считывателю и подайте питание.

Считыватель всегда открывает турникет при поднесении любой валидной мастер карты.

Если предъявлена клиентская карта, которая все еще занимает шкафчик, на экране отразится сообщение - "Освободите свою ячейку №** ". После того как гость освободит шкафчик турникет откроется.

При наличии Считывателя с контроллером PL-F004/MF для турникета на вход с функцией Antipassback. При выходе маркер APB на карте сбрасывается.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

 <p>Считыватель с контроллером и экраном - 1шт</p>	 <p>Кронштейн - 1шт</p>
<p>Саморез 3,5*9.5 мм - 1шт</p> 	



Устройство предназначено для эксплуатации в не запылённых помещениях при температуре окружающей среды от +5°C до +40°C, относительной влажности воздуха 80% при 25°C без конденсации влаги, атмосферном давлении 760 ± 30 мм. рт. ст.



Установку должен производить специалист. Для сохранения гарантии рекомендуется воздержаться от механических воздействий на считыватель, интерфейсные кабели, а также необоснованного нарушения конструктивной целостности изделия и пломбы.



При соблюдении условий эксплуатации и монтаже сертифицированными специалистами на изделие распространяется **гарантия от заводского брака 1 год.**

В случае механического повреждения или несоблюдения требований эксплуатации, восстановление работоспособности изделия оплачивается в соответствии с действующим прайс-листом поставщика.

ООО «ОЗЛОКС»

ИНН 6161087275
КПП 616101001
ОГРН 1196196011330

Адрес:
344045, г. Ростов-на-Дону, ул
Лелюшенко, д. 11, оф. 3

Сайт: ozlocks.ru
E-mail: sale@ozlocks.ru
Телефон: 8(800)775-20-09